


SPECIFIKACE BAGR

Název stroje:	KUBOTA KX018
Typ:	pásové minirypadlo
Interní kód:	BAG 30, BAG 31
Délka (mm):	3 710
Šířka (mm):	1 000
Šířka při roztažení podvozku (mm):	1 300
Výška (mm):	2 350
Hmotnost (kg):	1 720
Výkon motoru (kW):	11,8
Kapacita nádrže (l):	21
Druh paliva:	diesel
Spotřeba paliva (l/h):	_____
Kola / pásy:	pásy
Maximální hlouka hloubení (mm) :	2 380
Maximální výsypná výška (mm):	2 380
Trhací síla (kN):	_____
Hrabací síla (kN):	_____
Upínání:	mechanické
Naklápění lžíce:	ano - svahovka
Podkopové lžíce (mm):	300, 400, 600
Svahová lžíce (mm):	1000
Oběžné rameno (L, P):	_____
Vybavení:	zem. vrták 200 a 300mm
Další:	hydraulické kladivo

Popis rypadla

Kubota

Rozměry KX016-4, KX018-4 a KX019-4

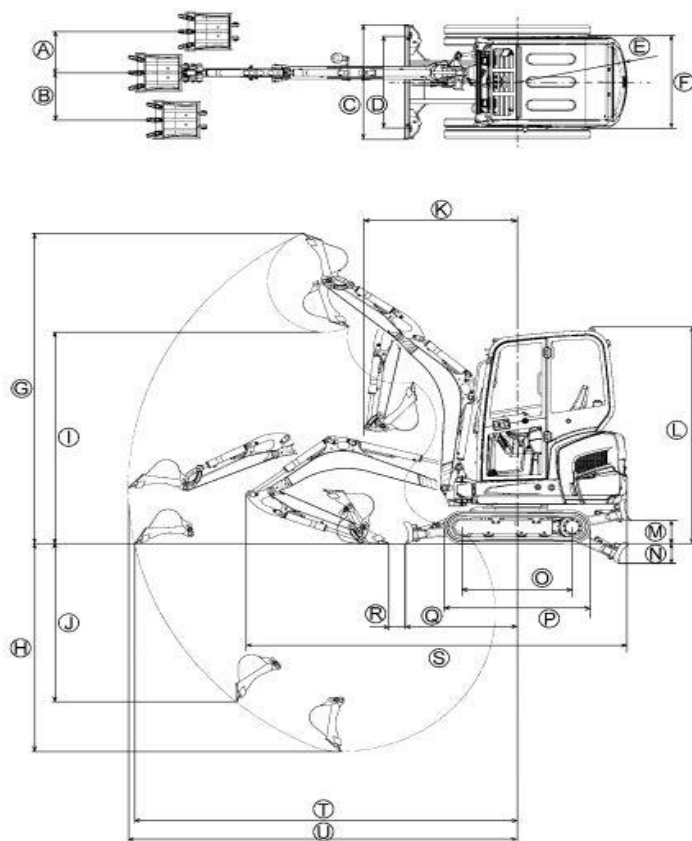

1BAAACDAP200A

Všechny rozměry v mm s originální lžící Kubota a gumovými pásy

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
KX016-4	450	510	1240	990	1070	990	3360	2250	2290	1810	1490	2
KX018-4	450	510	1300	990	1070	990	3450	2380	2380	1940	1480	2
KX019-4 SF	450	510	1300	990	1100	990	3450	2380	2380	1940	1480	2
KX019-4	450	510	1300	990	1100	990	3620	2580	2560	2140	1520	2
	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
KX016-4	240	230	1090	1450	1090	160	3710	3730	3790			
KX018-4	230	230	1230	1590	1080	60	3710	3860	3920			
KX019-4 SF	230	230	1230	1590	1080	60	3740	3860	3920			
KX019-4	230	230	1230	1590	1080	100	3860	4070	4120			

