

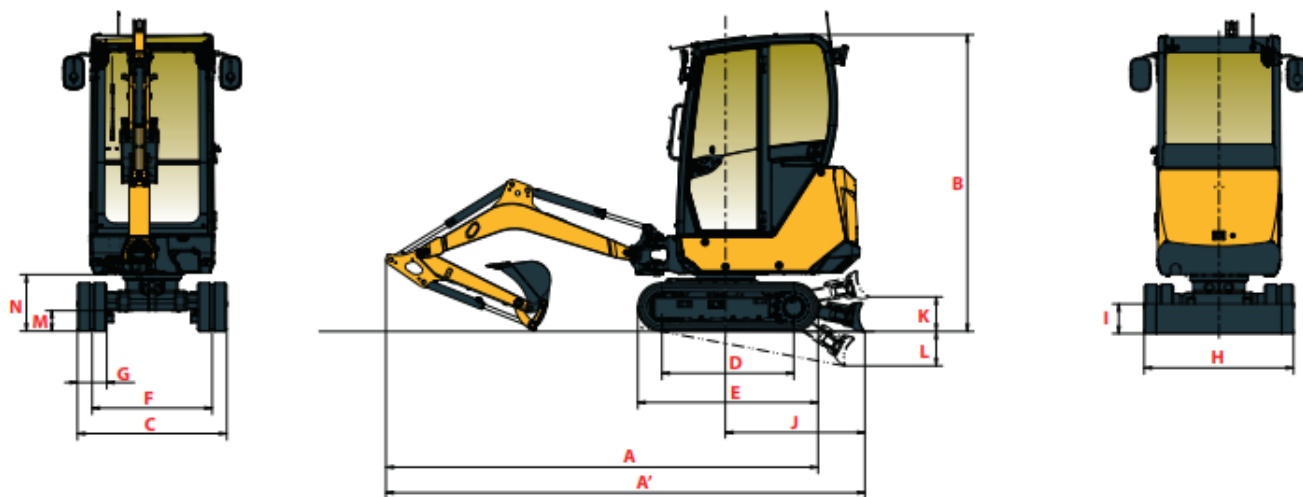


SPECIFIKACE BAGRU

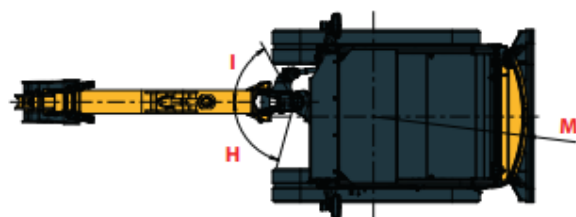

A Celková délka	3 385 / 3 380 mm	G Šířka pásů	230 mm
A' Celková délka se zadní radlicí	3 750 / 3 745 mm 4 065 / 4 060 mm*	H Celková šířka radlice	980 / 1 170 mm***
B Celková výška	2 325 / 2 335 mm**	I Celková výška radlice	235 mm
C Celková šířka	980 / 1 170 mm***	J Vzdálenost radlice	1 090 / 1 405 mm*
D Délka pásů na zemi	1 035 mm	K Max. výška zvednutí nad zemí	270 / 400 mm*
E Délka podvozku	1 410 mm	L Max. snížení radlice od země	270 / 380 mm*
F Rozteč pásů	745 / 945 mm***	M Minimální světlá výška pod spodním rámem	160 mm
		N Minimální světlá výška pod protizávažím	445 mm

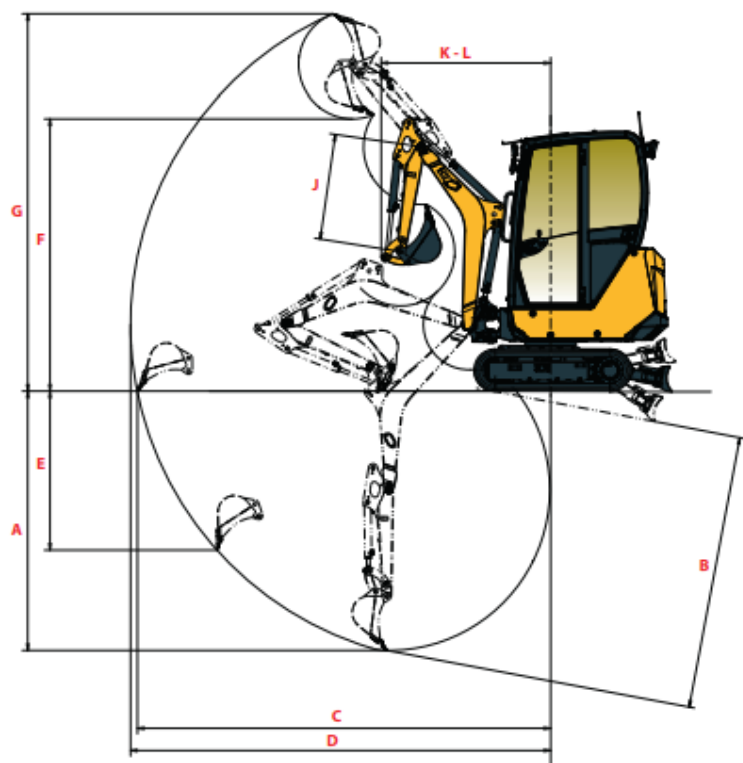

Konfigurace dlouhé radlice / dlouhého ramene

A Max. hloubka kopání – radlice zvednuta	2 330 / 2 470 mm	G Max. výška řezu	3 385 / 3 490 mm
B Max. hloubka kopání – radlice spuštěna	2 465 / 2 605 mm 2 480 / 2 620 mm*	H Natáčení výložníku vlevo	75°
C Max. kopací dosah na zemi	3 710 / 3 850 mm	I Natáčení výložníku vpravo	60°
D Max. kopací dosah	3 775 / 3 910 mm	J Délka ramena	960 / 1 100 mm
E Max. vertikální stěna	1 430 / 1 440 mm	K Poloměr předního otočení	1 520 / 1 545 mm
F Max. výška vykládky	2 445 / 2 555 mm	L Poloměr otáčení vpředu s přestavitelným výložníkem	865 / 870 mm
		M Poloměr otáčení vzadu	1 050 mm

Krátké rameno / **dlouhé rameno**

*Krátká radlice / dlouhá radlice

**Šířka/kabina

***Rozšířený podvozek / zúžený podvozek

TECHNICKÉ PARAMETRY

[HMOTNOST ± 2 % (EN NORMY)]

	Stříška		Kabina	
Provozní hmotnost (gumové pásy)	1595 kg	0,30 kgf/cm ²	1685 kg	0,32 kgf/cm ²
Převozní hmotnost (gumové pásy)	1465 kg	0,28 kgf/cm ²	1555 kg	0,30 kgf/cm ²

[MOTOR]

Typ	3TNV70-MBVA
Norma	Stage V
Palivo	Diesel
Čistý výkon	12,2 kW (při 2 600 ot./min.)
Hrubý výkon	12,5 kW (při 2 600 ot./min.)
Objem	0,854 litru
Maximální točivý moment	48.8 - 53.2 N.m (1800 +/- 100 rpm)
Chlazení	Chlazení vodou
Startér	12 V - 1,4 kW
Baterie	12 V - 45 Ah
Alternátor	12 V - 40 A

[HYDRAULICKÝ SYSTÉM]

Maximální tlak	205 bar
1 tandemové zubové čerpadlo	2 x 14,3 l/min

PTO	Teoretické údaje při 2 600 ot./min.	
	Tlak	Průtok oleje
1	0 - 150 bar	30 - 20 l/min



Průtok oleje klesá se stoupajícím tlakem

★ [PROVOZ]

Rychlost jízdy (nízká/vysoká)	1,9/3,7 km/h
Rychlost otáčení	9,4 ot./min.
Rycí síla (krátké rameno / dlouhé rameno)	7,4 kN / 6,7 kN
Rycí síla (evropská lžice)	12,9 kN
Hnací síla (1. rychlost / 2. rychlost)	13,3 kN / 8 kN
Stoupavost	30°
Hlučnost (2000/14/CE a 2005/88/CE)	LwA : 93 dBA / LpA : 81 dBA

[PODVOZEK]

Počet kluzných desek	1
Počet spodních rolen	3
Systém napínání pásu	Mazivový napínák

[OBJEMY]

Palivová nádrž	27 litrů
Chladicí kapalina	4,2 litru
Motorový olej	2,8 litru
Hydraulický okruh (včetně hydraulické nádrže)	28,5 litru
Hydraulická nádrž	19,5 litru