

ZOOMLION

TELESKOPICKÁ PLOŠINA

ZT32J-V

V souladu se standardy CE/ANSI/CSA



HLAVNÍ VÝHODY

- ▶ Největší teleskopická pracovní plošina s dieselovým pohonem a pevnou (neroztažitelnou) nápravou, pracovní výška 34,3 m.
- ▶ Šestihranná konstrukce výložníku s vysokou tuhostí
- ▶ Hydraulický systém s dieselovým pohonem a systém snímání zatížení, úspora energie o 13 %
- ▶ Přizpůsobení extrémně chladnému počasí -23 °C a nepříznivým pracovním podmínkám v nadmořské výšce 4 100 m



FUNKCE

Standardní funkce

Klakson
Proporcionální ovládání
Všesměrný alarm
Maják
Samozavírací vstupní brána
Systém nouzového sestupu
Tlačítko nouzového zastavení
Systém automatického vyrovnávání
Palubní diagnostický systém
Systém ochrany proti překlopení
Oscilační náprava
Systém snímání zatížení
Výklopný kryt motoru

Příslušenství a volitelné doplňky



- ▶ Pracovní osvětlení plošiny
- ▶ Systém ochrany proti nárazu
- ▶ Přívod střídavého proudu na plošinu

SE ZOOMLION MÁTE **ZELENOU**

www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz

ZOOMLION

Model	ZT32J-V
Rozměry	
Pracovní výška	34,3 m
Výška plošiny	32,3 m
Horizontální dosah	19,2 m
A – Délka ve složeném stavu	12,9 m
B – Šířka ve složeném stavu	2,49 m
C – Výška ve složeném stavu	2,75 m
D – Délka platformy	2,44 m
E – Šířka platformy	0,91 m
F – Rozvor kol	2,8 m
Rozchod	2,49 m
G - Světlá výška	0,41 m
Výkon	
Nosnost plošiny (neomezená/omezená)	300/454 kg
Rychlost jízdy (ve složeném stavu)	5,5 km/h
Stoupavost	45 % (24°)
Poloměr otáčení (vnitřní)	3,5 m
Poloměr otáčení (vnější)	6,1 m
Rozsah točny	360° plynule
Rotace platformy	±90
Přesah zádě	1,52 m
Výložník (rozsah pohybu)	130° (- 55°~75°)
Max. rychlost větru	12,5 m/s
Pohon	
Motor	Kubota V2607 (Euro Stage V)
Objem palivové nádrže	150 l
Řídicí napětí	12 V DC
Objem hydraulické nádrže	150 l
Režim pohonu	4WD
Režim řízení	Přední kola
Pneumatiky	
Typ	Pevná pneumatika Pěnová pneumatika
Hmotnost	
Celková	18060 kg

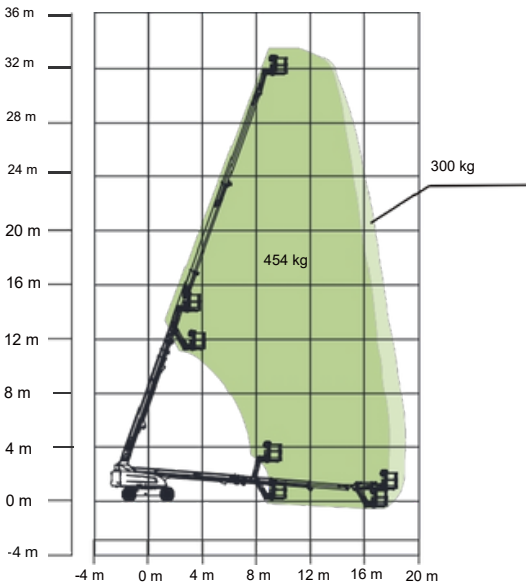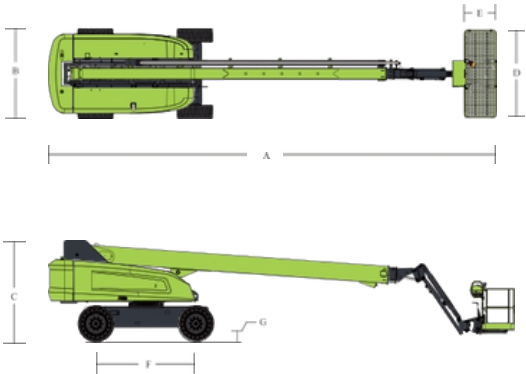

Rozsah pohybu ZT32J-V