

**WWW.KEROUS.CZ**

**SPECIFIKACE  
VZV**

Název stroje	MANITOU M 50-4
Typ	terénní
Max. nosnost	5000 kg
Hmotnost	8190 kg
Výkon motoru	55,5 kW
Výška zdvihu	6 m
Šířka	2,08 m
Výška	2,43m
Délka	3,74m
Světlá výška	0,43 m
Maximální rychlost	24 km/h
Poloměr otáčení	4,57 m
Objem palivové nádrže	85 l
Objem hydraulického oleje	80 l
Pohon	4x4


**M 50**

4x4




**M 50**

**Bez bočního posuvu**

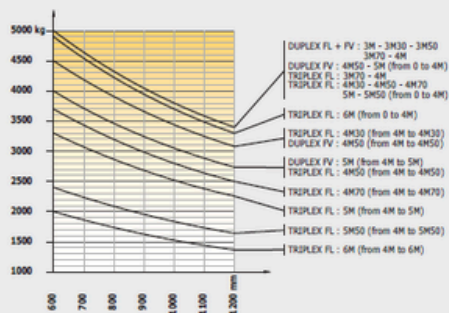

**S bočním posuvem**

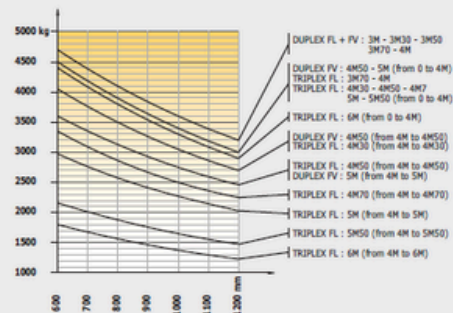

FV = Full Visibility  
FL = Free Lift  
TDL = Sideshift attachment

Grafy nosnosti vozíku Manitou M50-4 zobrazují závislost maximální únosnosti (v kg) na vzdálenosti těžiště nákladu od čela vidlic (v mm), pro různé typy a výšky stožárů (Duplex FV, Duplex FL, Triplex FL). Grafy jsou uvedeny ve dvou variantách: bez bočního posuvu a s bočním posuvem.

FV = Plná viditelnost (stožár s volným zdvihem a lepším výhledem)

FL = Volný zdvih (vidlice se zvedají bez vysunutí stožáru)

TDL = Boční posuv (hydraulické příslušenství pro boční posuv vidlic)