

ZOOMLION

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR S LITHIUM-IONTOVOU BATERIÍ

ZTH2506E

HLAVNÍ VÝHODY

- Robustní podvozek s vynikajícími jízdními vlastnostmi a výbornou průchodností terénem
- Pohon 4x4, přední i zadní hnací náprava se samosvorným diferenciálem pro vysokou trakci a lepší průchodnost v náročném terénu
- Systém výsuvu poháněný hydraulickým válcem pro plynulý pohyb, vysokou nosnost a velký pracovní dosah
- Displej integruje monitoring, ovládání i zábavní funkce a zajišťuje přehledné a uživatelsky příjemné ovládání
- Volitelné plovoucí vidle, lopata, výložník a další příslušenství splňují rozmanité potřeby zákazníků

VLASTNOSTI

Standardní

- Klakson
- Zvukový signál při couvání
- Maják
- Elektromechanické proporcionální ovládání
- Systém nouzového zastavení
- Pracovní světlo
- 10,1 palcový barevný displej
- Automatické vyrovnávání vidlí
- Funkce jemného pojíždění – inching (pouze u hydrostatického pohonu)
- Systém omezení točivého momentu
- Klimatizace
- Diagnostika poruch
- USB port
- Bluetooth
- Rádio
- Pomocné napájení
- Systém monitorování dveří
- Systém monitorování obsazenosti sedadel

Volitelná výbava

- Funkce hydraulického rychloupínače
- Zatažení jedním kliknutím
- Pohyb v osách XY
- Paměť polohy
- Dálkové ovládání



Volitelné příslušenství

- Plovoucí vidle
- Lžice
- Vidle na hranaté balíky
- Kleště na balíky
- Hák namontovaný na rámu



ZOOMLION

Model	ZTH2506E
A Celková délka	3,95 m
B Celková šířka	1,84 m
C Celková výška	1,98 m
F Rozvor kol	2,35 m
G Minimální světlá výška	0,33 m
Jmenovitá nosnost	2 500 kg
Max. výška zdvihu	6 m
Nosnost při maximální výšce zdvihu	2 000 kg
Maximální dosah vpřed	3,43 m
Nosnost při maximálním dosahu	800 kg
Hmotnost	5 000 kg (včetně vidlí)
Maximální tažná síla	35 kN
Poloměr otáčení – vnější	3,38 m
Kapacita akumulátoru	51,5 kWh
Jmenovitý výkon pojezdového motoru	30 kW
Jmenovitý výkon pracovního motoru	30 kW
Maximální rychlost jízdy	25 km/h
Řízení	Řízení předních kol / všech čtyř kol / krabí řízení
Specifikace pneumatik	12,00–16,5
Typ pracovního čerpadla	Čerpadlo s konstantním výkonem a proměnným zdvihovým objemem
Hydraulický průtok – tlak	78 l/min – 250 bar
Nádrž na hydraulický olej	66 l
Rozměry vidlí	1200 × 100 × 45 mm
Úhel sklonu rámu vidlí	130°
Maximální rychlost nakládání (bez zatížení)	10/8 s
Maximální rychlost vysouvání teleskopického ramene (bez nákladu)	8/7 s
Rychlost zvedání vidlí (bez nákladu)	4,5 s
Rychlost zasouvání vidlí (bez nákladu)	4,5 s
Výkon palubní nabíječky	11 kW
Provozní napětí	322 V
Hladina akustického výkonu v okolí, Lwa	89 dB
Vibration přenášená na ruku nebo paži řidiče	<2,5 m/s ²

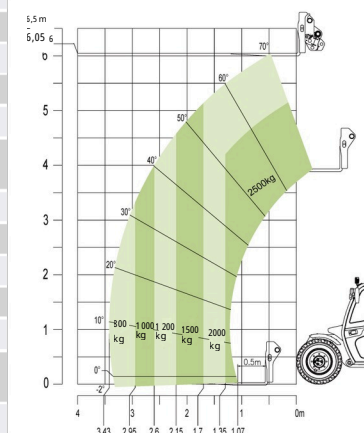

Rozsah pohybu ZTH2506E

SE ZOOMLION MÁTE **ZELENOU**

www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz