


SPECIFIKACE BAGR

Název stroje:	TAKEUCHI TB 210R
Typ:	pásové minirypadlo
Interní kód:	BAG 15, BAG 29
Délka (mm):	2 955
Šířka (mm):	750
Šířka při roztažení podvozku (mm):	1 020
Výška (mm):	2 190
Hmotnost (kg):	1 150
Výkon motoru (kW):	8,7
Kapacita nádrže (l):	12
Druh paliva:	diesel
Spotřeba paliva (l/h):	_____
Kola / pásy:	gumové pásy
Maximální hlouka hloubení (mm) :	1 755
Maximální výsypná výška (mm):	2 120
Trhací síla (kN):	11,5
Hrabací síla (kN):	_____
Upínání:	mechanické
Naklápění lžíce:	ne
Podkopové lžíce (mm):	300, 500
Svahová lžíce (mm):	850
Oběžné rameno (L, P):	85°, 85°
Vybavení:	zem. vrták 200 a 300mm
Další:	hydraulické kladivo

OPERATING RANGES

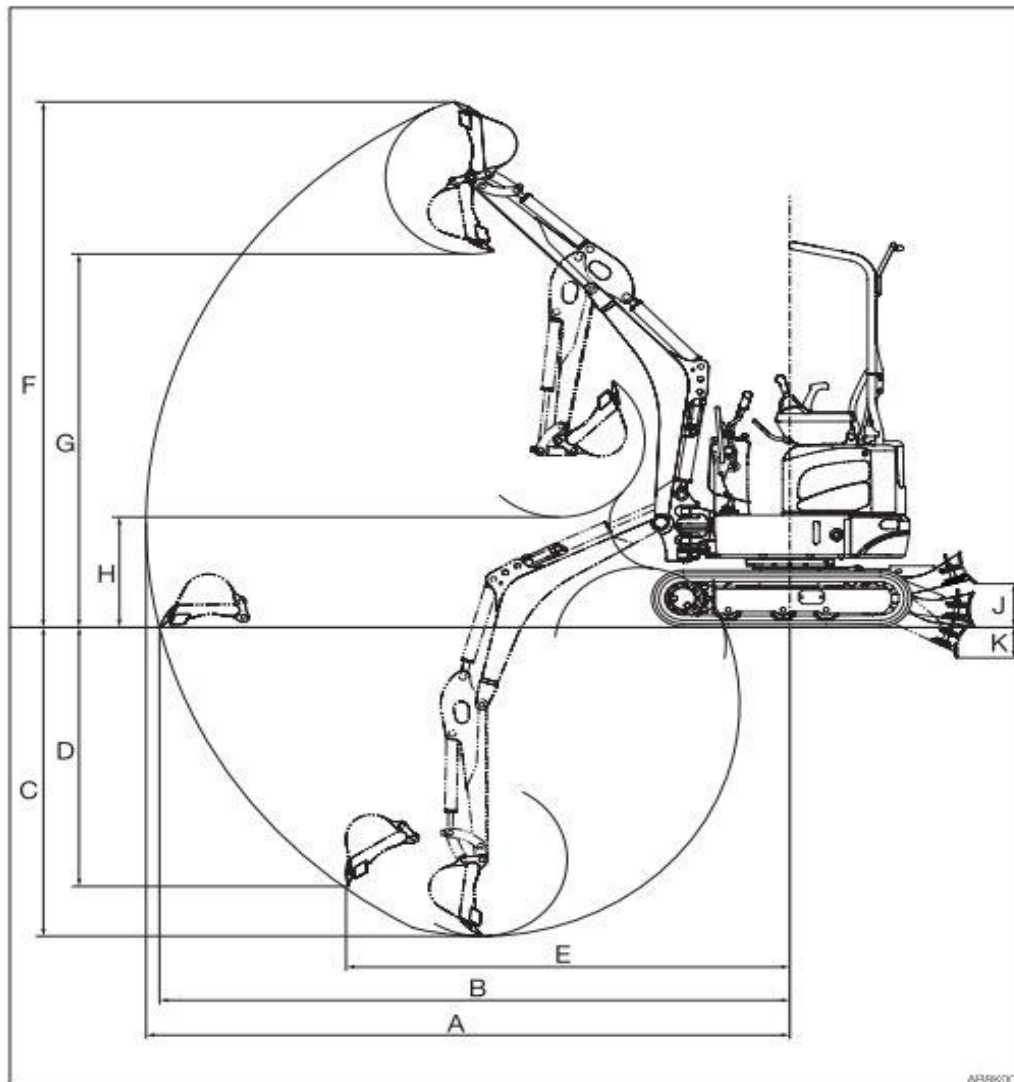

Unit: mm (inch)

	Item	Rubber crawlers
A	Maximum reach	3285 (129.3)
B	Maximum reach at ground reference plane	3220 (126.8)
C	Maximum digging depth	1755 (69.1)
D	Maximum vertical digging depth	1475 (58.1)
E	Reach at maximum vertical digging depth	2265 (89.2)
F	Maximum height of cutting edge	2985 (117.5)
G	Maximum dumping height	2120 (83.5)
H	Minimum dumping height	625 (24.6)
J	Dozer blade maximum lifting	250 (9.8)
K	Dozer blade maximum lowering	175 (6.9)

