

ZOOMLION

TELESKOPICKÉ PLOŠINY

ZT38J, ZT42J

Splňující standardy CE



HLAVNÍ ÚDAJE

- ▶ Lehká konstrukce, nízké provozní náklady
- ▶ Řízení odezvy pro vysoké frekvence a nízkou amplitudu s vyrovnávací pamětí
- ▶ Podvozek tvaru X, velké rozpětí, dobrá stabilita na svahu
- ▶ Kompaktní přepravní rozměry umožňují přepravu v kontejneru
- ▶ Dvojitý otočný pohon výložníku pro velký pracovní rozsah, složený výložník má kompaktní přepravní rozměry, což snižuje náklady na přepravu
- ▶ Technologie mikropohybu kontejnerové přepravy pro bezpečnou a stabilní kontejnerovou přepravu
- ▶ Technologie úspory energie odpovídající zatížení a stavu motoru, stejně jako funkce spouštění výložníku vlastní vahou, snižuje spotřebu energie o 18 % ve srovnání s konkurencí
- ▶ Vylepšení dálkového ovladače a mobilní nastavení parametrů, vysoká efektivita služeb

FUNKCE

Standardní funkce

Klakson
Pohybový alarm
Plynulá regulace rychlosti
Samozavírací vstupní dvířka
Jantarový maják
Autonivelační systém
Tlačítko nouzového zastavení
Systém ochrany proti překlopení
Systém nouzového sestupu
Diagnostika součástí plošiny
Oscilační náprava
4.3' LED displej
Systém snímání zatížení
Výklopný kryt motoru
Zařízení proti rozdrčení

Příslušenství a možnosti

- ▶ Pracovní osvětlení
- ▶ Protikolizní zařízení
- ▶ Přívod elektřiny do koše
- ▶ Hydraulický generátor



SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU



www.kerous.cz, tel: +420 735 174 723, prodej@kerous.cz

ZOOMLION


HLAVNÍ VLASTNOSTI TELESKOPICKÉ PLOŠINY ZT38J, ZT42J

Splňující normy CE

Model	ZT38J	ZT42J
Rozměry		
Pracovní výška	40.1m	44m
Výška plošiny	38.1m	42m
Horizontální dosah	25m	25m
A - Složená délka	14.95m	16.22m
Délka v kontejneru	11.9m	13.16m
B - Složená šířka	2.46m	2.46m
H - Pracovní šířka	4.07m	4.07m
Šířka v kontejneru	2.22m	2.22m
C - Složená výška	2.86m	2.86m
Výška v kontejneru	2.54m	2.54m
D - Délka koše	2.44m	2.44m
E - Šířka koše	0.91m	0.91m
F - Rozvor (složený)	4.15m	4.15m
Pracovní rozvor	3.81m	3.81m
Běhoun	2.46/4.07m	2.46/4.07m
G - Světla výška	0.4m	0.4m
Výkon		
Kapacita koše (omezeně/neomezeně)	300/454kg	300/454kg
Jízdní rychlost (složená)	5km/h	5km/h
Stoupavost	45% (24°)	45% (24°)
Poloměr otáčení (vnitřní)	2.5m	2.5m
Poloměr otáčení (vnější)	5.65m	5.65m
Rozsah točny	360° kontinuální	360° kontinuální
Rotace koše	±90°	±90°
Výkynost koše	1.33m	1.67m
Výložník (Rozsah pohybu)	130° (-55°~75°)	130° (-55°~75°)
Max. rychlost větru	12.5m/s	12.5m/s
Pohon		
Motor	Kubota V2607 (EU V) 55.4kW /2700rpm	
Kapacita palivové nádrže	200L	200L
Ovládání napětí	12V DC	12V DC
Kapacita hydraulické nádrže	250L	250L
Režim jízdy	4WD	4WD
Režim řízení	4 kola/Přední kola/Krab	
Pneumatiky		
Typ	Pěnou plněné pneu	
Hmotnost		
Celková	20900kg	22050kg

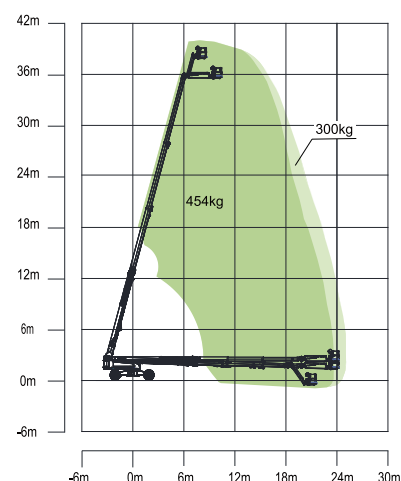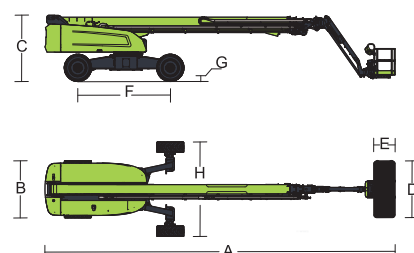

Rozsah pohybu ZT38J

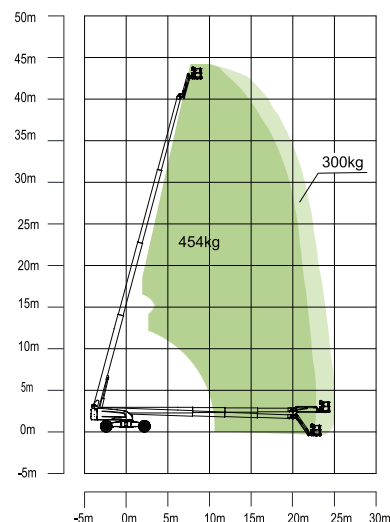

Rozsah pohybu ZT42J